



## 밸런싱밸브



SJB-2300

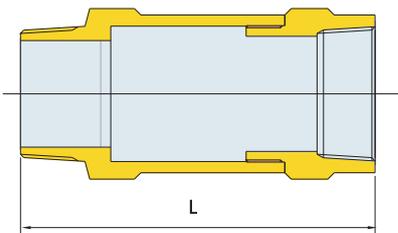

SJB-2400

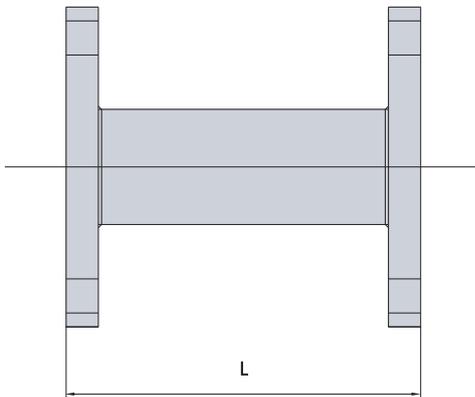

SJB-2300, 2400 04-15  
© 2015 SJ VALVE COMPANY

## Auto Flow Control Valve SJB-2300, 2400

공동주택의 Heating / Cooling System에서 적절한 유량배분으로 System내 Balance를 유지시켜 드립니다.  
차압변화에 대응하여 설계유량까지만 허용하는 정유량의 장점과 필요에 따라 유량변경이 가능한 변유량의 기능 조화

### Features

- 압력변동에 따른 설정유량편차가 적음
- 진동 및 소음에 의한 영향 최소화
- 자유로운 설치위치(수평, 수직배관)
- Valve Authority 확보

### Product Range

- SJB 2300 Auto Flow(밸런싱밸브) 1½", 1½", 2"
- SJB 2400 Auto Flow(밸런싱밸브) 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8"

### Technical specification

#### Material

Body	Bronze or Brass
Spring	Stainless Steel
Stem	Stainless Steel

#### General data

최대사용압력	10kgf/cm <sup>2</sup>
최대사용온도	100°C
적용유체	냉, 온수
작동차압범위	0.3~2.5kgf/cm <sup>2</sup>
유량편차	±5%
접속방식	KS PT Screw or FLANGE

### Dimension

Size	SJB-2300 L	SJB-2400 L	LPM
32A(1½")	120		17~110LPM
40A(1½")	145		24~140LPM
50A(2")	164	165	40~220LPM / 59~220LPM
65A(2½")		215	110~370LPM
80A(3")		225	150~550LPM
100A(4")		290	235~830LPM
125A(5")		335	368~1400LPM
150A(6")		355	530~2000LPM
200A(8")		450	935~3500LPM