


기수분리기




SJS-10S

SJS-10W

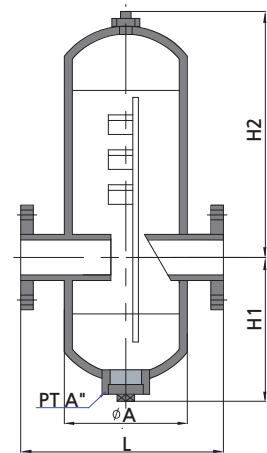

SJS-10S

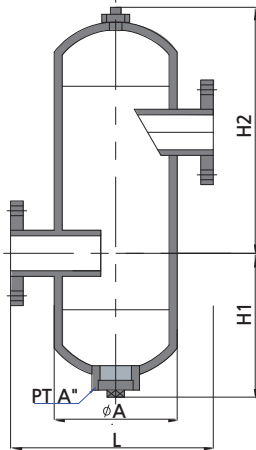

SJS-10W

Condensate Separator

SJS-10S, 10W

Features

- 차폐식 구조로 증기시스템에서 우수한 기수분리 성능을 유지
- 증기시스템의 효율증대 및 기기수명 연장

Technical specification

Material

Body	SPPS
Hydraulic test pressure	수압 30kgf/cm ²

General data

적용유체	증기, 물용
적용압력	20kgf/cm ²
적용온도	220°C
접속방식	KS PT Screwed KS 10K FF Flange KS 20K RF Flange

Dimension

Size	∅ d	∅ A	L	H1	H2	PT A"
15A(½")	15	76.3	160	125	175	1/2
20A(¾")	20	89.1	200	124	200	1/2
25A(1")	25	114.3	220	131	223	1/2
32A(1¼")	32	139.8	240	162	258	1
40A(1½")	40	165.2	280	175	320	1
50A(2")	50	165.2	290	209	352	1
65A(2½")	65	216.3	350	246	409	2
80A(3")	80	267.4	410	305	437	2
100A(4")	100	318.5	468	367	463	2
125A(5")	125	355.6	556	350	532	2
150A(6")	150	406.4	656	375	575	2
200A(8")	200	508.0	898	421	667	2
250A(10")	250	558.8	1000	440	836	2
300A(12")	300	668	1122	686	786	2
350A(14")	350	711	1122	720	1080	2